

Fire Ratardant Reduzierverbinder



HAUPTZEIGENSCHAFTEN

Material

Gehäuse: FR V0 Polycarbonate

Einsatz: FR V0 POK

Klemmring: Edelstahl 304

O-Ring: FR V0 Silikon

Ring: FR V0 POK

Druckhülse: FR V0 POK

Sicherungsclip: FR V0 Polyamide

Temperaturbereiche

Installation: -15 °C bis +45 °C

Betrieb: -15 °C bis +45 °C

Transport und Lagerung: -15 °C bis +45 °C

Druck

Betrieb: 16 bar

Berstdruck: > 25 bar

Weitere Werte

Einschubkraft: ≤ 50 N

Schlagfestigkeit: 1 joule

Standard Konformität

UL94 V-0: Schwer entflammbar für den Einsatz in Gebäuden

Das Brandverhalten wurde gemäß **EN 13501-1** geprüft und erreicht Brandverhaltensklasse „C-s2, d0“


PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelle und einfache Verbindungen zwischen LSHF Mikrorohren ohne Werkzeuge. Das transparente Design ermöglicht eine bessere Kontrolle beim Anschließen von MicroDucts und eine mögliche Belegung des Rohrsystems ist sichtbar.

ANWENDUNG

Zur Verwendung mit raucharmen und halogenfreien Mikrorohren in Gebäuden in denen Feuer, Rauch und giftige Dämpfe eine Gefahr für Menschenleben und elektronische Geräte darstellen.

TECHNISCHE DATEN

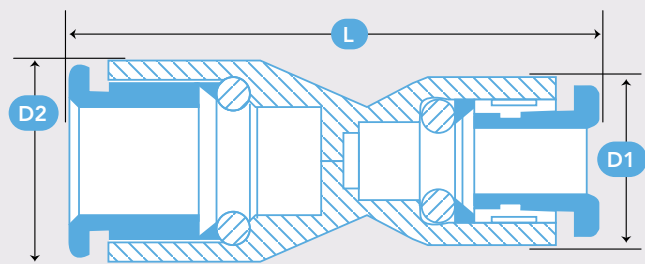

Größe	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
5-3	32	8.65	11.9
7-5	38.8	12	14.8
8-5	38.8	12	14.8
10-7	43.2	14.8	16.8
10-8	43.2	14.8	16.8
8.5-5	42	13	17.5
10-8.5	47.5	17	17
12.7-8.5	51	22	17.5
12.7-10	51	22	17.5
14-10	50.6	19.1	21.3
14-12	51.5	19.1	21.3
16-12	54	20	25.1
16-14	54.2	22	25.1

PRODUKTPORTFOLIO

Beschreibung	Auszugskraft (N)	VPE	Artikelnummer
Fire Ratardant Reduzierverbinder 5/3 mm w/s clip	55	350	20080171
Fire Ratardant Reduzierverbinder 7/5 mm w/s clip	55	200	20080172
Fire Ratardant Reduzierverbinder 8/5 mm w/s clip	55	200	20080173
Fire Ratardant Reduzierverbinder 10/7 mm w/s clip	125	140	20080174
Fire Ratardant Reduzierverbinder 10/8 mm w/s clip	125	140	20080192
Fire Ratardant Reduzierverbinder 12/8 mm w/s clip	125	120	20080193
Fire Ratardant Reduzierverbinder 12/10 mm w/s clip	125	120	20080175
Fire Ratardant Reduzierverbinder 14/10 mm w/s clip	125	80	20080176
Fire Ratardant Reduzierverbinder 14/12 mm w/s clip	135	80	20080177
Fire Ratardant Reduzierverbinder 16/12 mm w/s clip	135	60	20080178
Fire Ratardant Reduzierverbinder 16/14 mm w/s clip	155	60	20080179
Fire Ratardant Reduzierverbinder 20/16 mm w/s clip	175	20	20080180